



Bakery & Pizza line

RETARDER PROVER 700/900



FRIOTEKNO



SPECIALISTS IN REFRIGERATION TECHNOLOGIES

retarder - prover -5 / +35



RETARDER PROVER 700/900



RETARDER PROVER 700/900

700 lt: Maximum internal capacity no. 30 trays
EN 600x400 step 41,4mm. 900 lt: Maximum internal capacity
no. 27 trays EN 600x800 step 50mm or no. 39 trays EN 600x800
step 35mm. Non-reversible door, specify opening to the right
or left in the order (as standard to the right), automatic closing
and 100° fixed opening.

- Removable magnetic seal for easy cleaning
- Internal rounded corners for easy cleaning
- Evaporator with cathodic painting treatment
- Evaporation of condensation water with AISI 316L coil
- Power cord supplied without plug
- Opening pedal for door.





GÄRUNTERBRECHER 700/900

700 l: Maximale Innenkapazität 30 Bleche EN 600x400 Abstand 41,4 mm.

900 l: Maximale Innenkapazität 27 Bleche EN 600x800 Abstand 50 mm oder 39 Bleche EN 600x800 Abstand 35 mm.

Nicht reversible Tür, bei der Bestellung muss die Öffnung rechts oder links angegeben werden (rechts ist Standard), mit automatischer Schließvorrichtung und fixer Öffnungsposition bei 100°.

• Abnehmbare Magnetdichtung für eine leichte Reinigung • Abgerundete Ecken innen für eine leichte Reinigung • Mit kathodischer Tauchlackierung bearbeiteter Verdampfer

- Kondenswasserverdampfer mit Rohrschlange AISI 316L • Netzkabel wird ohne Stecker geliefert
- Fußhebel zum Öffnen der Tür.





SMART PROVING CONTROL ALWAYS **PERFECT RESULTS**

THERA® latest generation electronics, this instrumentation offers the following advantages and functions:

7" TFT resistive display mounted on the door, user friendly software, management of the product cycle using the following 7 phases (therefore with a higher number of phases compared to the normal retarder proofers) in this case:

1. cooling and stabilisation; 2. preservation; 3. activation of the product; 4. leavening phase 1; 5. leavening phase 2; 6. leavening phase 3; 7. baking delay.

The menu software allows the insertion of **99 programs** with variable parameters.

The program includes **MANUAL CYCLES** and **FAVORITE CYCLES** with the possibility of storing the cycles used, alternating **HOT and COLD**.

Modulation of internal ventilation. Graphical representation of the cycle on the intuitive display. Percentage of humidity always visible on the display, guaranteed by a humidifier controlled by the internal humidity probe. LED lighting.

INTELLIGENTE GÄRSTEUERUNG, IMMER PERFEKTE ERGEBNISSE.


*Elektronik der neusten Generation **5.0 THERA®**, diese Instrumente bieten die folgenden Vorteile und Funktionen:*

• Resistiver 7" TFT - Display an der Tür • Softwarebenutzerfreundlich • Produktzyklussteuerung mit 7 Phasen (das heißt, mit mehr Phasen als bei den normalen Gärunterbrechern) im Einzelnen:

1. Abkühlung und Stabilisierung; 2. Konservierung; 3. Aktivierung des Produktes; 4. Aufgehphase 1; 5. Aufgehphase 2; 6. Aufgehphase 3; 7. Verzögerung beim Backen.

Die Menüsoftware bietet die Möglichkeit, **99 Programme** mit variablen Parametern einzufügen. Das Programm **MANUELLE ZYKLUS** und **BEVORZUGTE ZYKLEN** mit der Möglichkeit, die verwendeten Zyklen zu speichern **WARM UND KALT** abwechselnd.

• Modulierung der Innenventilation • Graphische Darstellung des Zyklus auf dem intuitiven Display • Luftfeuchtigkeit immer auf dem Display angezeigt und garantiert von einem von der Feuchtigkeitssonde innen gesteuerten Luftbefeuchter • LED-Beleuchtung.

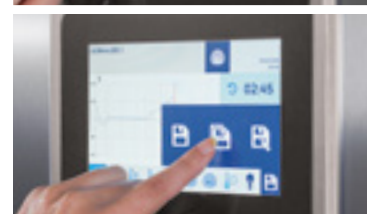

AUTOMATIC control



MANUAL control



SERVICE control

RETARDER PROVER 700/900

700 lt retarder prover 80 mm



model	doors	grilles included in supply	temperature	refrigerating gas	absorbed power	voltage	net weight	gross weight	dimensions	packing
cod.	n.	n.	°C	cod.	Watt	Volt/Hz	kg	kg	W mm D mm H mm	W mm D mm H mm
BGCC070A5RPFR	1	3	-5 / +35°C	R290	65-95%	350	140	154	730 815 2080	760 860 2240

60Hz available on request: +10%

900 lt retarder prover 80 mm



model	doors	grilles included in supply	temperature	refrigerating gas	absorbed power	voltage	net weight	gross weight	dimensions	packing
cod.	n.	n.	°C	cod.	Watt	Volt/Hz	kg	kg	W mm D mm H mm	W mm D mm H mm
BGCC090A5RPFR	1	3	-5 / +35°C	R290	65-95%	728	180	200	830 985 2260	860 1030 2430

60Hz available on request: +10%

