



MT 2 400V 3N 50Hz

Tunnel blast chiller / Abbattitore a tunnel

CAPACITÀ / CAPACITY

400 kg **370 kg**
+90°C → +3°C **+90°C → -18°C**

TROLLEYS
CARRELLI

2

800x850 mm

TROLLEYS
CARRELLI

4

GN 1/1 450x650

FEATURES

- User-friendly interface
- Functions: soft and hard blast chilling, shock freezing
- Storable recipes
- White plastified panels construction
- 100 mm panel thickness (HFC free)
- Core probe
- Hot gas defrosting
- Remote condensing unit
- Floor and ramp included
- Pass-through door

OPTIONAL

- Ozone Sanitization
- Touch control panel
- Stainless steel AISI 304 construction
- USB Drive
- Tunnel lenght extention 400 mm
- Water cooled condensing unit

CARATTERISTICHE

- Interfaccia semplice ed intuitiva
- Funzioni: soft e hard abbattimento, surgelazione
- Ricette memorizzabili
- Costruzione in pannelli bianchi plastificati
- 100 mm spessore isolamento pareti (no HFC)
- Sonda ad ago conica
- Sbrinamento a gas caldo
- Unità di condensazione remota
- Pavimento e rampa inclusi
- Porta a tunnel

OPZIONI

- Sanitizzazione ad ozono
- Pannello di controllo touch
- Costruzione in acciaio inox
- Porta USB
- Allungamento tunnel 400 mm in lunghezza
- Unità di condensazione ad acqua

TECHNICAL FEATURES / CARATTERISTICHE TECNICHE

Voltage / Alimentazione elettrica	400V/3N/50HZ	400V/3N/50HZ
Product code / Codice prodotto	MT 2	MT 2 + 1/2
Width / Larghezza external-internal / esterna-interna	2230 - 980 mm	2230 - 980 mm
Depth / Profondità external-internal / esterna-interna	1830 - 1630 mm	2230 - 2030 mm
Height / Altezza external-internal / esterna-interna	2630 - 2080 mm	2630 - 2080 mm
Trolleys capacity / Capacità carrelli 800x850mm - 450x650 GN	2 - 4	2 - 6
Absorbed power / Potenza assorbita	15 kW	15 kW
Electronic card / Centralina elettronica	BASE	BASE
Chilling yield / Resa abbattimento (+ 90 °C → +3°C)	400	400
Freezing yield / Resa surgelazione (+ 90 °C → -18°C)	370	370
CONDENSING UNIT FEATURES - 15 mt max distance / CARATTERISTICHE UNITÀ REMOTA - distanza massima 15 mt		
Voltage / Alimentazione elettrica	400V/3N/50HZ	400V/3N/50HZ
Refrigeration power / Potenza frigorifera (Cond:-20°C / + 40°C)	27,60 kW - 15HP	27,60 kW - 15HP
Absorbed power / Potenza assorbita (Cond:-20°C / + 40°C)	14 kW	14 kW
Discharge pipe diameter / Diametro tubo mandata mm	16	16
Suction pipe diameter / Diametro tubo aspirazione mm	42	42
Hot gas pipe diameter / Diametro tubo gas caldo mm	22	22
Gas charge - type / Carica gas - tipo	R452A (GWP2141)/ R404	R452A (GWP2141)/ R404
Dimensions / Dimensioni	220x130x185 cm	220x130x185 cm

our technology,
your taste

MT 2

400V 3N 50Hz


Tunnel blast chiller / Abbattitore a tunnel

DIMENSIONS / DIMENSIONI

FRONT VIEW/VISTA FRONTALE




TOP VIEW/VISTA SUPERIORE

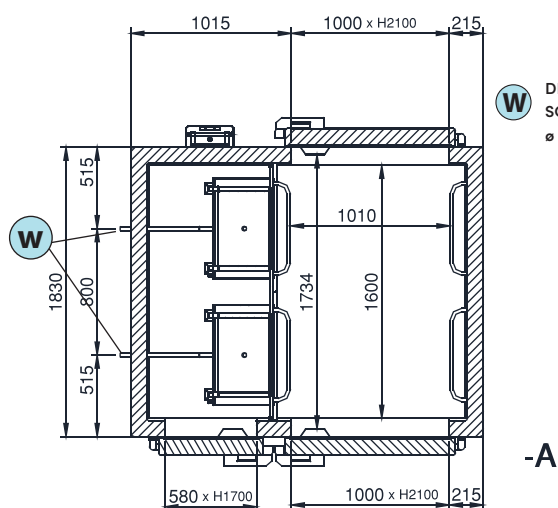


W DRAINAGE DISCHARGE
SCARICO ACQUA
ø 25 MM

FRONT VIEW/VISTA FRONTALE

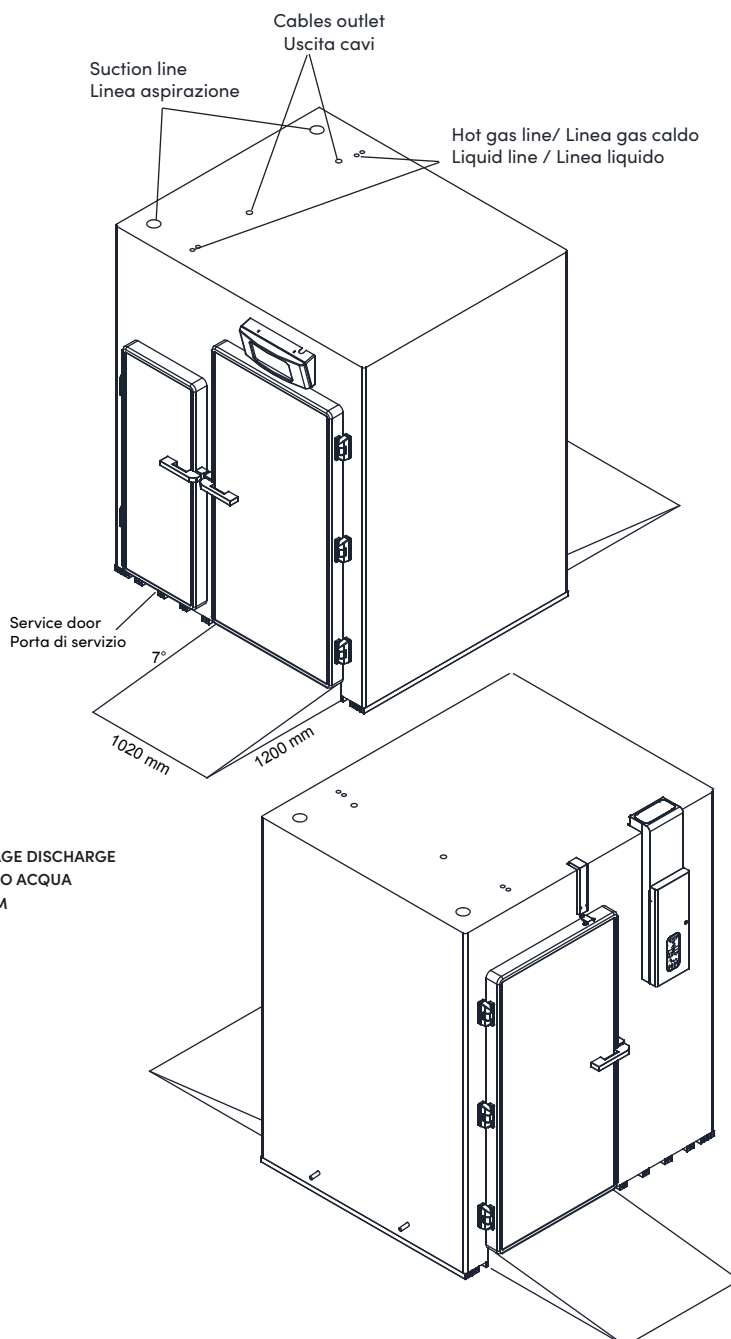


EXCAVATION / SCAVO



Excavation sample
Dettaglio scavo

Solution for 24h/day functioning
Soluzione per funzionamento 24h/giorno

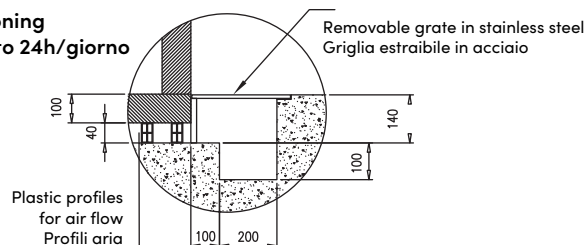


our technology,
your taste

MT 2

400V 3N 50Hz

Tunnel blast chiller / Abbattitore a tunnel

CONTROL PANELS / PANNELLI DI CONTROLLO

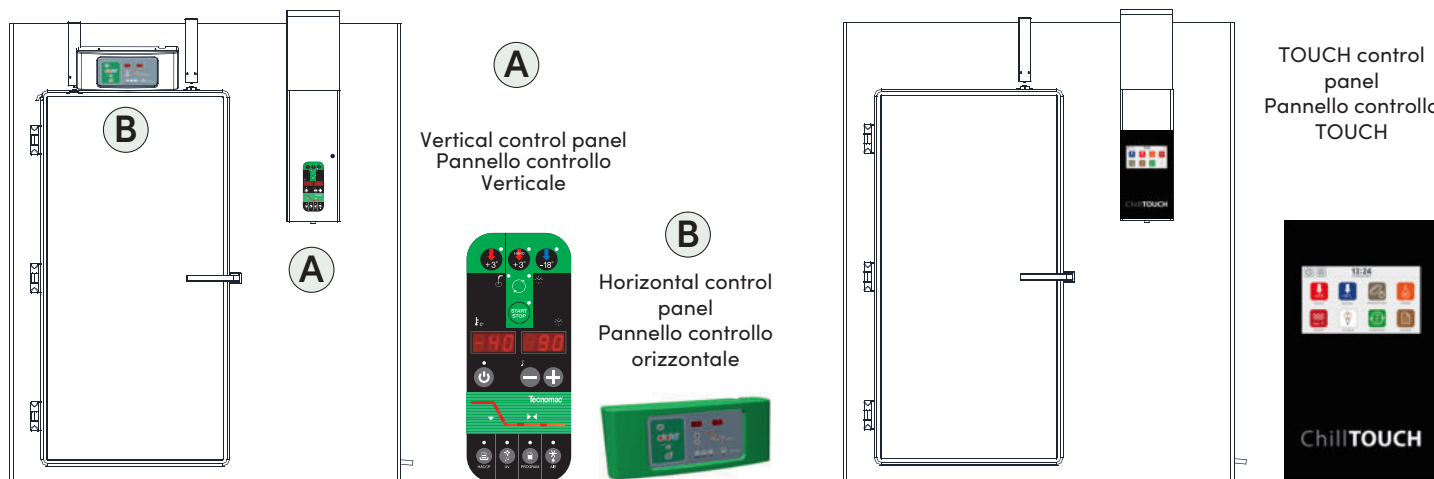


CONDENSING UNIT / UNITÀ DI CONDENSAZIONE

15 mt Kit remote distance

INCLUDED

15 mt Kit remotizzazione

INCLUSO

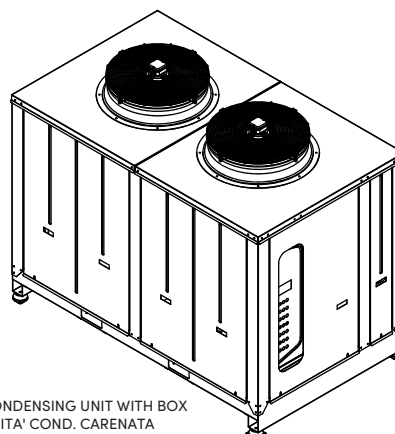

CONDENSING UNIT WITH BOX
UNITÀ COND. CARENATA



Machine delivered without condensing unit

Disclaimer Clause

Castelmac guarantees only the good functioning of the components of the machine. It's excluded from the warranty:- the cooling performance of the machine malfunctioning or damages due to the partial or not complete connection of the machine with the central cooling unit or the not original condensing unit. In particular there is no warranty on damages on the machine due to the missed connection of the alarm input which stops the machine in case of alarm coming from the central cooling unit or the not original condensing unit. Hot gas defrosting available only if hot gas supplied (distance < 25 m). Alternative air defrosting available from control panel.

Connection to condensing unit NOT supply by Castelmac

- Output signal supplied for switch on compressor
- Output signal supplied for switch on hot gas valve (if present)
- Input signal available for alarm coming from the condensing unit, which stops the machine.

Connection to central cooling unit

- Blast Freezing function must be disabled (do not work)
- Use the freezing line (-28°C / -30°C Evaporation)
- Output signal supplied for liquid line valve control (valve not supplied)
- Input signal available for general alarm from the central cooling unit, which stops the machine



Impianto fornito privo di unità condensante

Clausole esonerative garanzia

Castelmac garantisce solo il buon funzionamento dei componenti forniti con l'impianto. Sono escluse dalla garanzia:- le prestazioni frigorifere della macchina malfunzionamenti dovuti a parziali o non conformi connessioni della macchina alla unità centrale di refrigerazione o a unità condensanti di terzi. In particolare non garantisce danni derivanti da mancata connessione all'ingresso di allarme reso disponibile dalla scheda elettronica e che permette il blocco dell'impianto, il quale interviene in caso di malfunzionamento della centrale frigorifera o della unità condensante fornita da terzi. Sbrinamento a gas caldo disponibile solo se viene fornita la linea di gas caldo (distanza < 25m). Sbrinamento ad aria disponibile da pannello di controllo.

Connessione a unità condensante fornita da terzi

- Fornito segnale di comando per compressore
- Fornito segnale di comando per valvola gas caldo (se presente)
- Disponibile ingresso su scheda elettronica per segnale di allarme da unità condensante, che permette di bloccare la macchina.

Connessione a Centrale frigorifera

- Deve essere disabilitata la funzione di surgelazione
- Usare linea con temperatura di evaporazione -28°C/-30°C
- Disponibile solo segnale per la valvola di liquido (valvola non fornita)
- Disponibile ingresso su scheda elettronica per segnale di allarme dalla centrale frigorifera, che permette di bloccare la macchina



MT 3 400V 3N 50Hz

Tunnel blast chiller / Abbattitore a tunnel

CAPACITÀ / CAPACITY

	610 kg		560 kg
+90°C →	+3°C	+90°C →	-18°C

TROLLEYS
CARRELLI

3

800x850 mm

TROLLEYS
CARRELLI

6

GN 1/1 450x650

FEATURES

- User-friendly interface
- Functions: soft and hard blast chilling, shock freezing
- Storable recipes
- White plastified panels construction
- 100 mm panel thickness (HFC free)
- Core probe
- Hot gas defrosting
- Remote condensing unit
- Floor and ramp included
- Pass-through door

OPTIONAL

- Ozone Sanitization
- Touch control panel
- Stainless steel AISI 304 construction
- USB Drive
- Tunnel lenght extention 400 mm
- Water cooled condensing unit

CARATTERISTICHE

- Interfaccia semplice ed intuitiva
- Funzioni: soft e hard abbattimento, surgelazione
- Ricette memorizzabili
- Costruzione in pannelli bianchi plastificati
- 100 mm spessore isolamento pareti (no HFC)
- Sonda ad ago conica
- Sbrinamento a gas caldo
- Unità di condensazione remota
- Pavimento e rampa inclusi
- Porta a tunnel

OPZIONI

- Sanitizzazione ad ozono
- Pannello di controllo touch
- Costruzione in acciaio inox
- Porta USB
- Allungamento tunnel 400 mm in lunghezza
- Unità di condensazione ad acqua

TECHNICAL FEATURES / CARATTERISTICHE TECNICHE

Voltage / Alimentazione elettrica	400V/3N/50HZ	400V/3N/50HZ
Product code / Codice prodotto	MT 3	MT 3 + 1/2
Width / Larghezza external-internal / esterna-interna	2230 - 980 mm	2230 - 980 mm
Depth / Profondità external-internal / esterna-interna	2630 - 2430 mm	3030 - 2830 mm
Height / Altezza external-internal / esterna-interna	2630 - 2080 mm	2630 - 2080 mm
Trolleys capacity / Capacità carrelli 800x850mm - 450x650 GN	3 - 6	3 - 8
Absorbed power / Potenza assorbita	21 kW	21 kW
Electronic card / Centralina elettronica	BASE	BASE
Chilling yield / Resa abbattimento (+ 90 °C → +3°C)	610	610
Freezing yield / Resa surgelazione (+ 90 °C → -18°C)	560	560
CONDENSING UNIT FEATURES - 15 mt max distance / CARATTERISTICHE UNITÀ REMOTA - distanza massima 15 mt		
Voltage / Alimentazione elettrica	400V/3N/50HZ	400V/3N/50HZ
Refrigeration power / Potenza frigorifera (Cond:-20°C / + 40°C)	39,70 kW - 27HP	39,70 kW - 27HP
Absorbed power / Potenza assorbita (Cond:-20°C / + 40°C)	20 kW	20 kW
Discharge pipe diameter / Diametro tubo mandata mm	22	22
Suction pipe diameter / Diametro tubo aspirazione mm	54	54
Hot gas pipe diameter / Diametro tubo gas caldo mm	22	22
Gas charge - type / Carica gas - tipo	R452A (GWP2141)/ R404	R452A (GWP2141)/ R404
Dimensions / Dimensioni	2200x1300x1850 mm	2200x1300x1850 mm

our technology,
your taste


MT 3

400V 3N 50Hz


Tunnel blast chiller / Abbattitore a tunnel

DIMENSIONS / DIMENSIONI

FRONT VIEW/VISTA FRONTALE

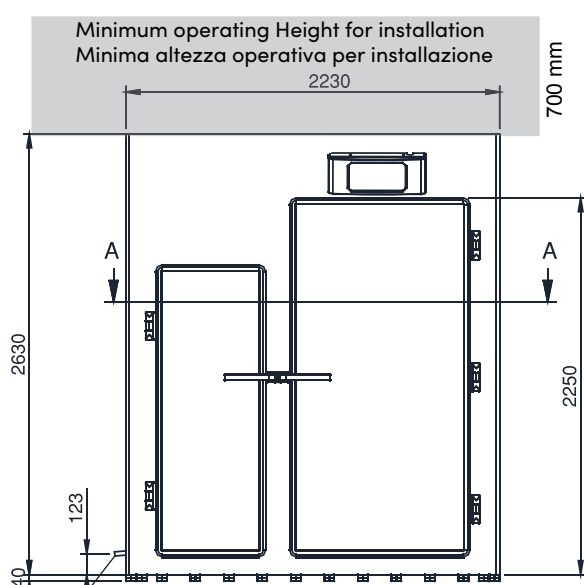



TOP VIEW/VISTA SUPERIORE

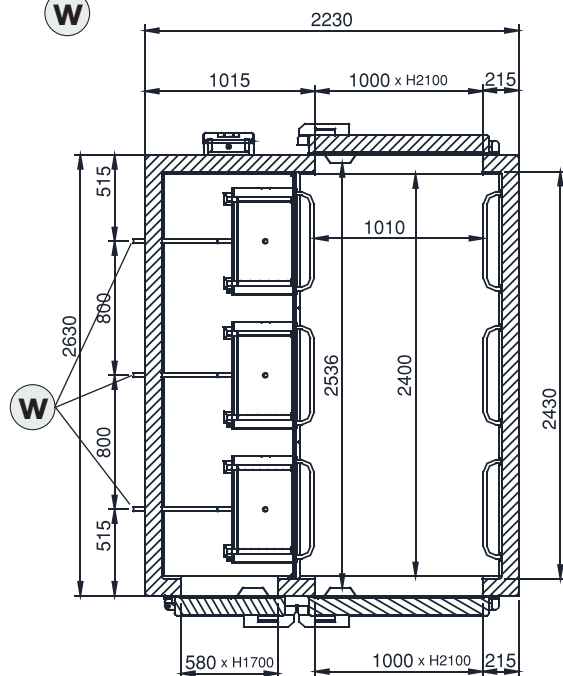


W DRAINAGE DISCHARGE
SCARICO ACQUA
ø 25 MM

A-A

FRONT VIEW/VISTA FRONTALE

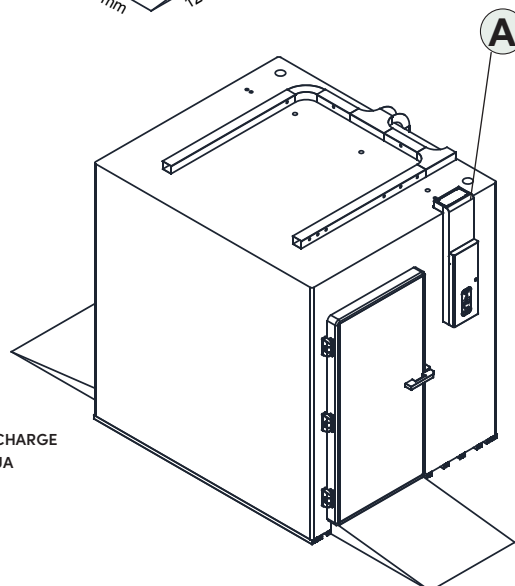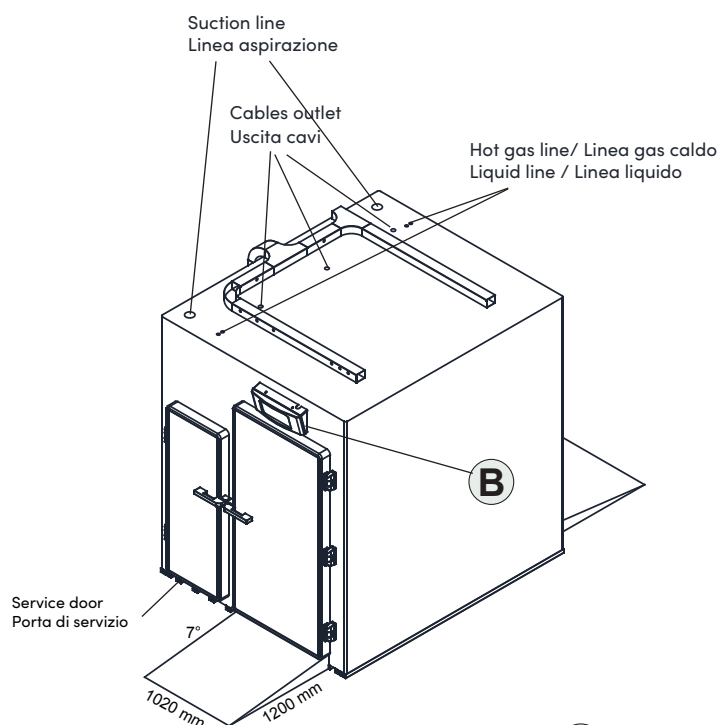


EXCAVATION / SCAVO



Excavation sample
Dettaglio scavo

Solution for 24h/day functioning
Soluzione per funzionamento 24h/giorno

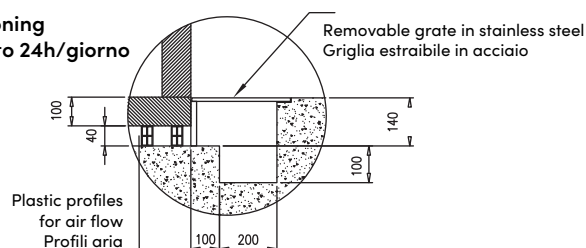


our technology,
your taste

MT 3
400V 3N 50Hz

Tunnel blast chiller / Abbattitore a tunnel

CONTROL PANELS / PANNELLI DI CONTROLLO

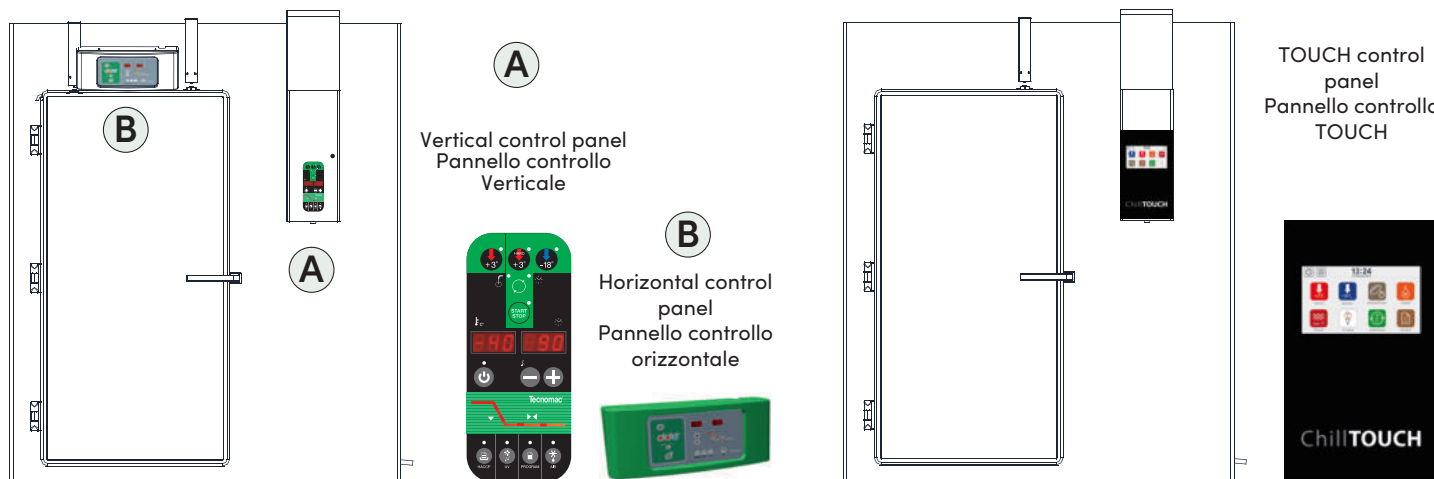


CONDENSING UNIT / UNITÀ DI CONDENSAZIONE

15 mt Kit remote distance

INCLUDED

15 mt Kit remotizzazione

INCLUSO

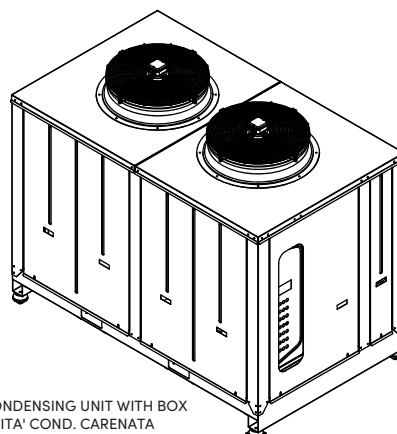

CONDENSING UNIT WITH BOX
UNITA' COND. CARENATA



Machine delivered without condensing unit

Disclaimer Clause

Castelmac guarantees only the good functioning of the components of the machine. It's excluded from the warranty:- the cooling performance of the machine malfunctioning or damages due to the partial or not complete connection of the machine with the central cooling unit or the not original condensing unit. In particular there is no warranty on damages on the machine due to the missed connection of the alarm input which stops the machine in case of alarm coming from the central cooling unit or the not original condensing unit. Hot gas defrosting available only if hot gas supplied (distance < 25 m). Alternative air defrosting available from control panel.

Connection to condensing unit NOT supply by Castelmac

- Output signal supplied for switch on compressor
- Output signal supplied for switch on hot gas valve (if present)
- Input signal available for alarm coming from the condensing unit, which stops the machine.

Connection to central cooling unit

- Blast Freezing function must be disabled (do not work)
- Use the freezing line (-28°C / -30°C Evaporation)
- Output signal supplied for liquid line valve control (valve not supplied)
- Input signal available for general alarm from the central cooling unit, which stops the machine



Impianto fornito privo di unità condensante

Clausole esonerative garanzia

Castelmac garantisce solo il buon funzionamento dei componenti forniti con l'impianto. Sono escluse dalla garanzia:- le prestazioni frigorifere della macchina malfunzionamenti dovuti a parziali o non conformi connessioni della macchina alla unità centrale di refrigerazione o a unità condensanti di terzi. In particolare non garantisce danni derivanti da mancata connessione all'ingresso di allarme reso disponibile dalla scheda elettronica e che permette il blocco dell'impianto, il quale interviene in caso di malfunzionamento della centrale frigorifera o della unità condensante fornita da terzi. Sbrinatorio a gas caldo disponibile solo se viene fornita la linea di gas caldo (distanza < 25m). Sbrinatorio ad aria disponibile da pannello di controllo.

Connessione a unità condensante fornita da terzi

- Fornito segnale di comando per compressore
- Fornito segnale di comando per valvola gas caldo (se presente)
- Disponibile ingresso su scheda elettronica per segnale di allarme da unità condensante, che permette di bloccare la macchina.

Connessione a Centrale frigorifera

- Deve essere disabilitata la funzione di surgelazione
- Usare linea con temperatura di evaporazione -28°C/-30°C
- Disponibile solo segnale per la valvola di liquido (valvola non fornita)
- Disponibile ingresso su scheda elettronica per segnale di allarme dalla centrale frigorifera, che permette di bloccare la macchina



MT 4 400V 3N 50Hz

Tunnel blast chiller / Abbattitore a tunnel

CAPACITÀ / CAPACITY

810 kg **740 kg**
+90°C → +3°C **+90°C → -18°C**

TROLLEYS
CARRELLI

4

800x850 mm

TROLLEYS
CARRELLI

8

GN 1/1 450x650

FEATURES

- User-friendly interface
- Functions: soft and hard blast chilling, shock freezing
- Storable recipes
- White plastified panels construction
- 100 mm panel thickness (HFC free)
- Core probe
- Hot gas defrosting
- Remote condensing unit
- Floor and ramp included
- Pass-through door

OPTIONAL

- Ozone Sanitization
- Touch control panel
- Stainless steel AISI 304 construction
- USB Drive
- Tunnel lenght extention 400 mm
- Water cooled condensing unit

CARATTERISTICHE

- Interfaccia semplice ed intuitiva
- Funzioni: soft e hard abbattimento, surgelazione
- Ricette memorizzabili
- Costruzione in pannelli bianchi plastificati
- 100 mm spessore isolamento pareti (no HFC)
- Sonda ad ago conica
- Sbrinamento a gas caldo
- Unità di condensazione remota
- Pavimento e rampa inclusi
- Porta a tunnel

OPZIONI

- Sanitizzazione ad ozono
- Pannello di controllo touch
- Costruzione in acciaio inox
- Porta USB
- Allungamento tunnel 400 mm in lunghezza
- Unità di condensazione ad acqua

TECHNICAL FEATURES / CARATTERISTICHE TECNICHE

Voltage / Alimentazione elettrica	400V/3N/50HZ	400V/3N/50HZ
Product code / Codice prodotto	MT 4	MT 4 + 1/2
Width / Larghezza external-internal / esterna-interna	2230 - 980 mm	2230 - 980 mm
Depth / Profondità external-internal / esterna-interna	3430 - 3230 mm	3830 - 3630 mm
Height / Altezza external-internal / esterna-interna	2630 - 2080 mm	2630 - 2080 mm
Trolleys capacity / Capacità carrelli 800x850mm - 450x650 GN	4 - 8	4 - 10
Absorbed power / Potenza assorbita	29 kW	29 kW
Electronic card / Centralina elettronica	BASE	BASE
Chilling yield / Resa abbattimento (+ 90 °C → +3°C)	810	810
Freezing yield / Resa surgelazione (+ 90 °C → -18°C)	740	740
CONDENSING UNIT FEATURES - 15 mt max distance / CARATTERISTICHE UNITÀ REMOTA - distanza massima 15 mt		
Voltage / Alimentazione elettrica	400V/3N/50HZ	400V/3N/50HZ
Refrigeration power / Potenza frigorifera (Cond:-20°C / + 40°C)	55,20 kW - 15HP+15HP	55,20 kW - 15HP+15HP
Absorbed power / Potenza assorbita (Cond:-20°C / + 40°C)	27 kW	26 kW
Discharge pipe diameter / Diametro tubo mandata mm	16	16
Suction pipe diameter / Diametro tubo aspirazione mm	42	42
Hot gas pipe diameter / Diametro tubo gas caldo mm	22	22
Gas charge - type / Carica gas - tipo	R452A (GWP2141)/ R404	R452A (GWP2141)/ R404
Dimensions / Dimensioni	2200x1300x1850 mm	2200x1300x1850 mm

our technology,
your taste


MT 4

400V 3N 50Hz


Tunnel blast chiller / Abbattitore a tunnel

DIMENSIONS / DIMENSIONI

FRONT VIEW/VISTA FRONTALE


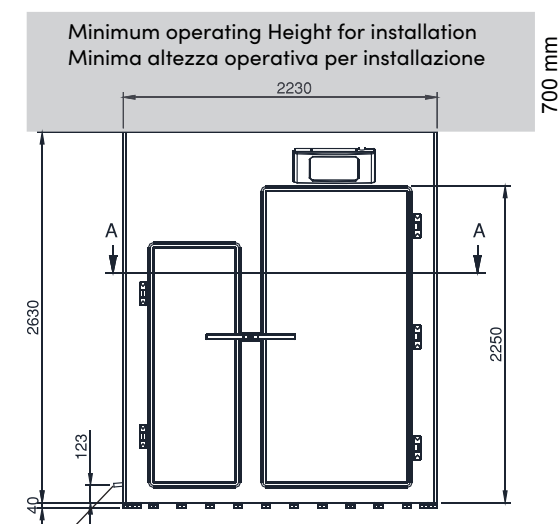


TOP VIEW/VISTA SUPERIORE

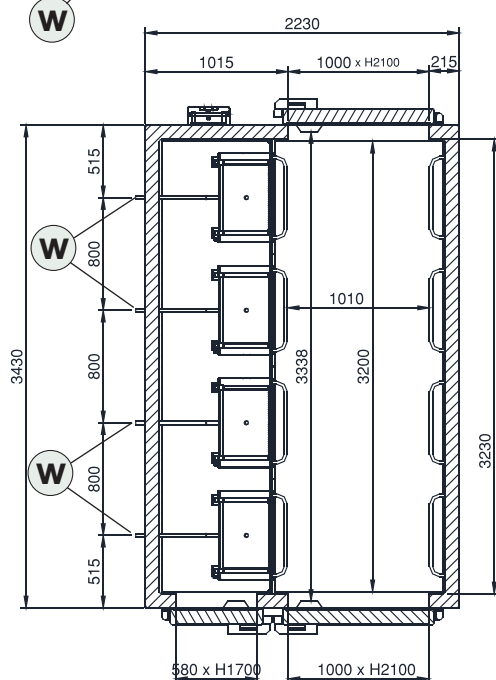


W DRAINAGE DISCHARGE
SCARICO ACQUA
ø 25 MM

FRONT VIEW/VISTA FRONTALE

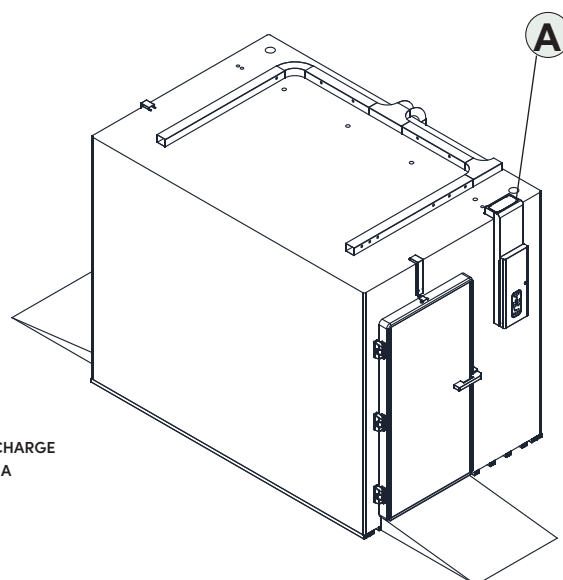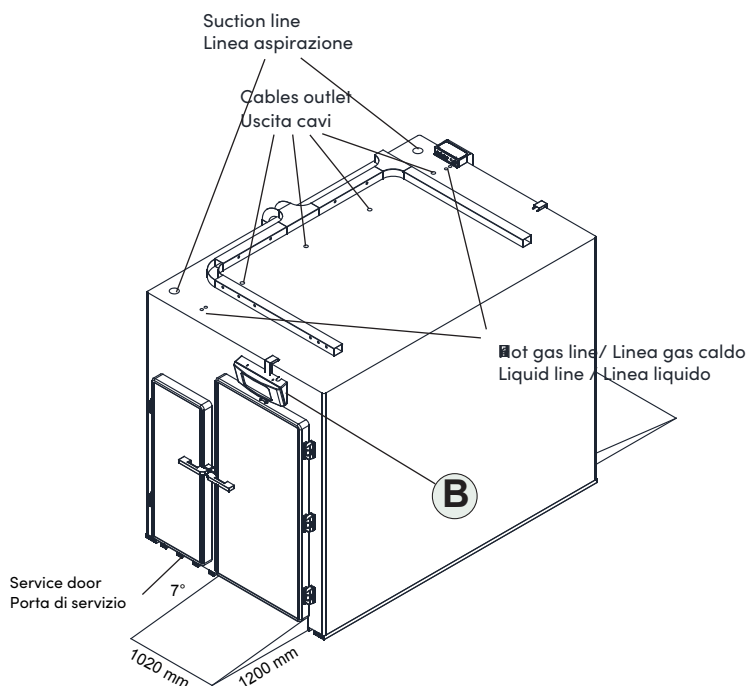

EXCAVATION / SCAVO




24h



Excavation sample
Dettaglio scavo

Solution for 24h/day functioning
Soluzione per funzionamento 24h/giorno

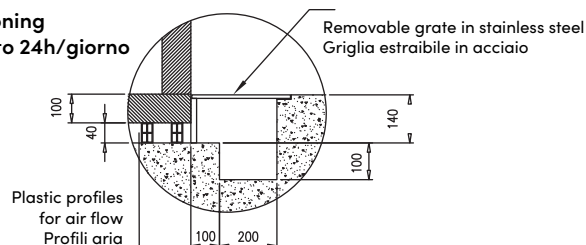


our technology,
your taste

MT 4
400V 3N 50Hz

Tunnel blast chiller / Abbattitore a tunnel

CONTROL PANELS / PANNELLI DI CONTROLLO

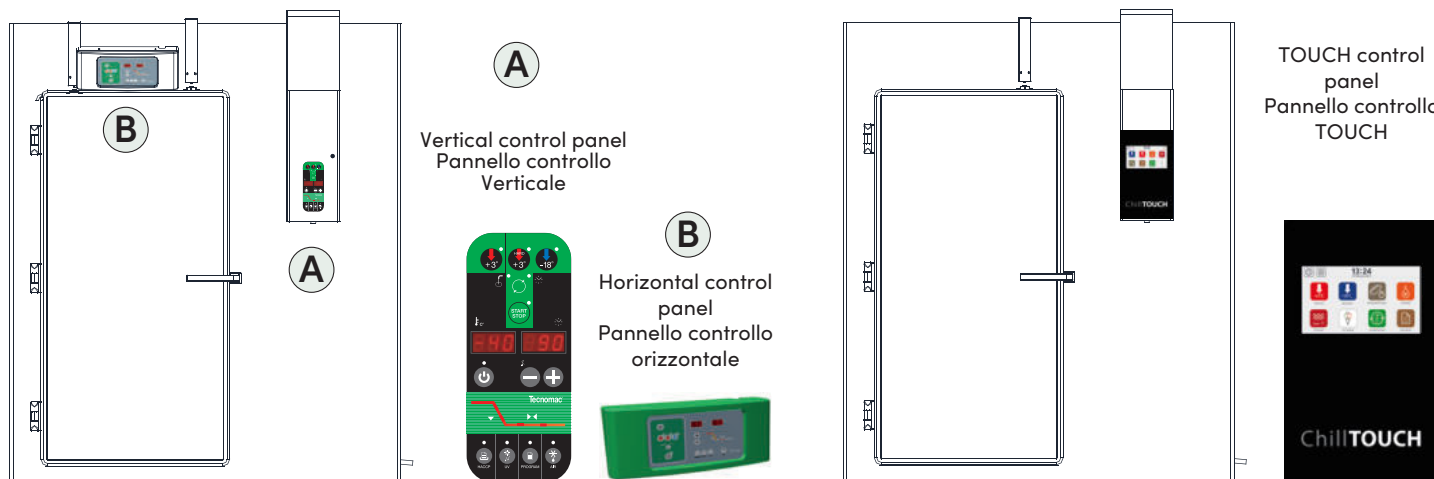


CONDENSING UNIT / UNITÀ DI CONDENSAZIONE

15 mt Kit remote distance

INCLUDED

15 mt Kit remotizzazione

INCLUSO

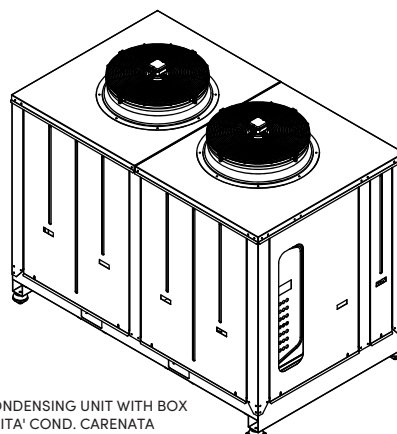

CONDENSING UNIT WITH BOX
UNITÀ COND. CARENATA



Machine delivered without condensing unit

Disclaimer Clause

Castelmac guarantees only the good functioning of the components of the machine. It's excluded from the warranty:- the cooling performance of the machine malfunctioning or damages due to the partial or not complete connection of the machine with the central cooling unit or the not original condensing unit. In particular there is no warranty on damages on the machine due to the missed connection of the alarm input which stops the machine in case of alarm coming from the central cooling unit or the not original condensing unit. Hot gas defrosting available only if hot gas supplied (distance < 25 m). Alternative air defrosting available from control panel.

Connection to condensing unit NOT supply by Castelmac

- Output signal supplied for switch on compressor
- Output signal supplied for switch on hot gas valve (if present)
- Input signal available for alarm coming from the condensing unit, which stops the machine.

Connection to central cooling unit

- Blast Freezing function must be disabled (do not work)
- Use the freezing line (-28°C / -30°C Evaporation)
- Output signal supplied for liquid line valve control (valve not supplied)
- Input signal available for general alarm from the central cooling unit, which stops the machine



Impianto fornito privo di unità condensante

Clausole esonerative garanzia

Castelmac garantisce solo il buon funzionamento dei componenti forniti con l'impianto. Sono escluse dalla garanzia:- le prestazioni frigorifere della macchina malfunzionamenti dovuti a parziali o non conformi connessioni della macchina alla unità centrale di refrigerazione o a unità condensanti di terzi. In particolare non garantisce danni derivanti da mancata connessione all'ingresso di allarme reso disponibile dalla scheda elettronica e che permette il blocco dell'impianto, il quale interviene in caso di malfunzionamento della centrale frigorifera o della unità condensante fornita da terzi. Sbrinatorio a gas caldo disponibile solo se viene fornita la linea di gas caldo (distanza < 25m). Sbrinatorio ad aria disponibile da pannello di controllo.

Connessione a unità condensante fornita da terzi

- Fornito segnale di comando per compressore
- Fornito segnale di comando per valvola gas caldo (se presente)
- Disponibile ingresso su scheda elettronica per segnale di allarme da unità condensante, che permette di bloccare la macchina.

Connessione a Centrale frigorifera

- Deve essere disabilitata la funzione di surgelazione
- Usare linea con temperatura di evaporazione -28°C/-30°C
- Disponibile solo segnale per la valvola di liquido (valvola non fornita)
- Disponibile ingresso su scheda elettronica per segnale di allarme dalla centrale frigorifera, che permette di bloccare la macchina



MT 5 400V 3N 50Hz

Tunnel blast chiller / Abbattitore a tunnel

CAPACITÀ / CAPACITY

1000 kg **930 kg**
+90°C → +3°C **+90°C → -18°C**

TROLLEYS
CARRELLI

5

800x850 mm

TROLLEYS
CARRELLI

12

GN 1/1 450x650

FEATURES

- User-friendly interface
- Functions: soft and hard blast chilling, shock freezing
- Storable recipes
- White plastified panels construction
- 100 mm panel thickness (HFC free)
- Core probe
- Hot gas defrosting
- Remote condensing unit
- Floor and ramp included
- Pass-through door

OPTIONAL

- Ozone Sanitization
- Touch control panel
- Stainless steel AISI 304 construction
- USB Drive
- Tunnel lenght extention 400 mm
- Water cooled condensing unit

CARATTERISTICHE

- Interfaccia semplice ed intuitiva
- Funzioni: soft e hard abbattimento, surgelazione
- Ricette memorizzabili
- Costruzione in pannelli bianchi plastificati
- 100 mm spessore isolamento pareti (no HFC)
- Sonda ad ago conica
- Sbrinamento a gas caldo
- Unità di condensazione remota
- Pavimento e rampa inclusi
- Porta a tunnel

OPZIONI

- Sanitizzazione ad ozono
- Pannello di controllo touch
- Costruzione in acciaio inox
- Porta USB
- Allungamento tunnel 400 mm in lunghezza
- Unità di condensazione ad acqua

TECHNICAL FEATURES / CARATTERISTICHE TECNICHE



Voltage / Alimentazione elettrica	400V/3N/50HZ	400V/3N/50HZ
Product code / Codice prodotto	MT 5	MT 5 + 1/2
Width / Larghezza external-internal / esterna-interna	2230 - 980 mm	2230 - 980 mm
Depth / Profondità external-internal / esterna-interna	4230 - 4030 mm	4630 - 4430 mm
Height / Altezza external-internal / esterna-interna	2630 - 2080 mm	2630 - 2080 mm
Trolleys capacity / Capacità carrelli 800x850mm - 450x650 GN	5 - 12	5 - 12
Absorbed power / Potenza assorbita	35 kW	35 kW
Electronic card / Centralina elettronica	BASE	BASE
Chilling yield / Resa abbattimento (+ 90 °C → +3°C)	1000	1000
Freezing yield / Resa surgelazione (+ 90 °C → -18°C)	930	930
CONDENSING UNIT FEATURES - 15 mt max distance / CARATTERISTICHE UNITÀ REMOTA - distanza massima 15 mt		
Voltage / Alimentazione elettrica	400V/3N/50HZ	400V/3N/50HZ
Refrigeration power / Potenza frigorifera (Cond:-20°C / + 40°C)	67,30 kW - 15HP+27HP	67,30 kW - 15HP+27HP
Absorbed power / Potenza assorbita (Cond:-20°C / + 40°C)	33 kW	33 kW
Discharge pipe diameter / Diametro tubo mandata mm <15mt	16-22	16-22
Suction pipe diameter / Diametro tubo aspirazione mm <15mt	42-54	42-54
Hot gas pipe diameter / Diametro tubo gas caldo mm <15mt	22-22	22-22
Gas charge - type / Carica gas - tipo	R452A (GWP2141)/ R404	R452A (GWP2141)/ R404
Dimensions / Dimensioni	2200x1300x1850 mm	2200x1300x1850 mm

our technology,
your taste


MT 5
400V 3N 50Hz

Tunnel blast chiller / Abbattitore a tunnel

DIMENSIONS / DIMENSIONI

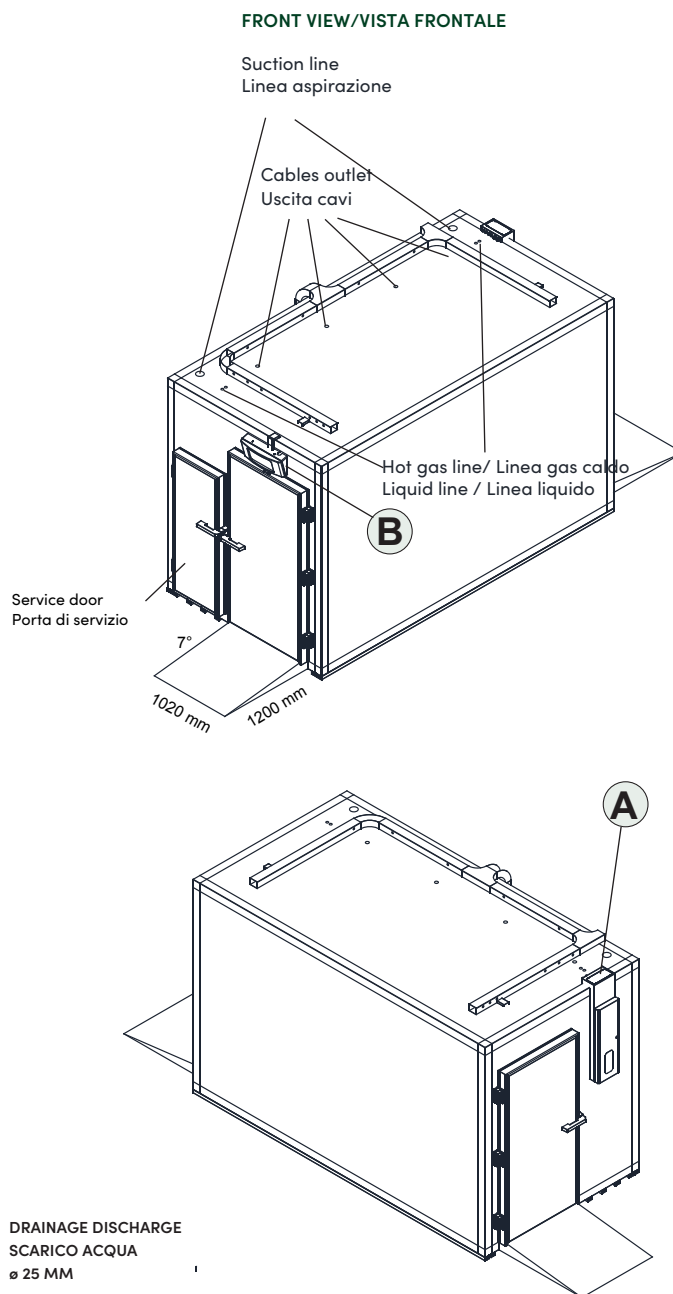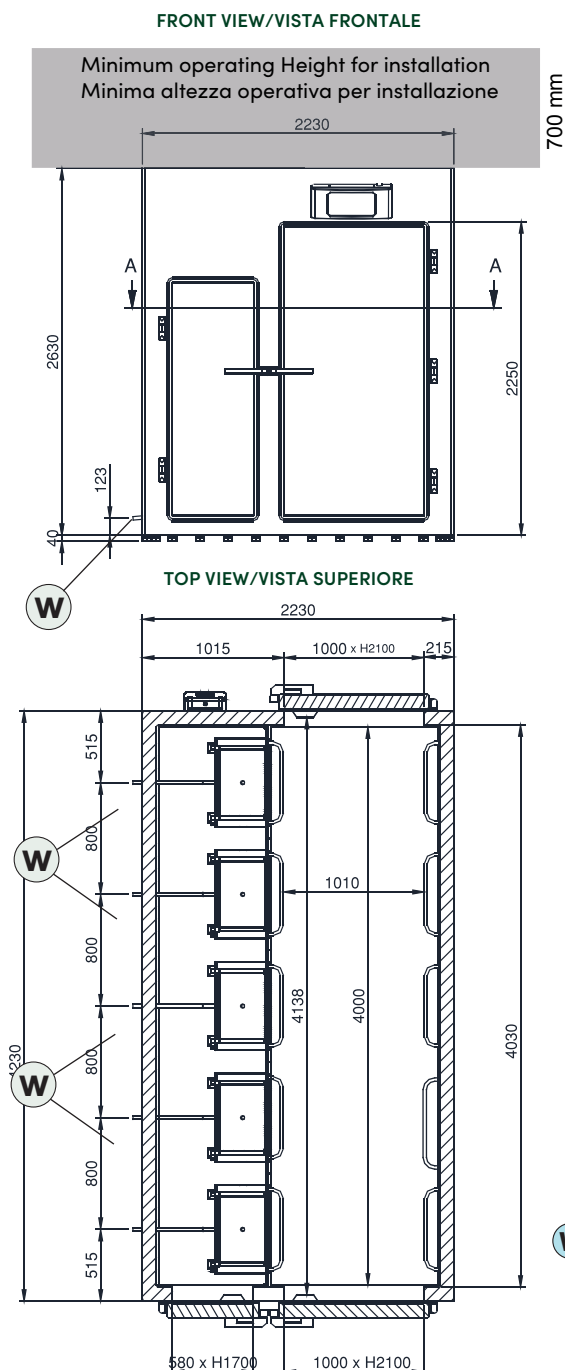

EXCAVATION / SCAVO




24h



Excavation sample
Dettaglio scavo

Solution for 24h/day functioning
Soluzione per funzionamento 24h/giorno

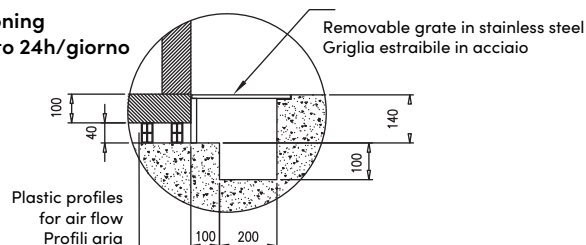


our technology,
your taste

MT 5
400V 3N 50Hz

Tunnel blast chiller / Abbattitore a tunnel

CONTROL PANELS / PANNELLI DI CONTROLLO

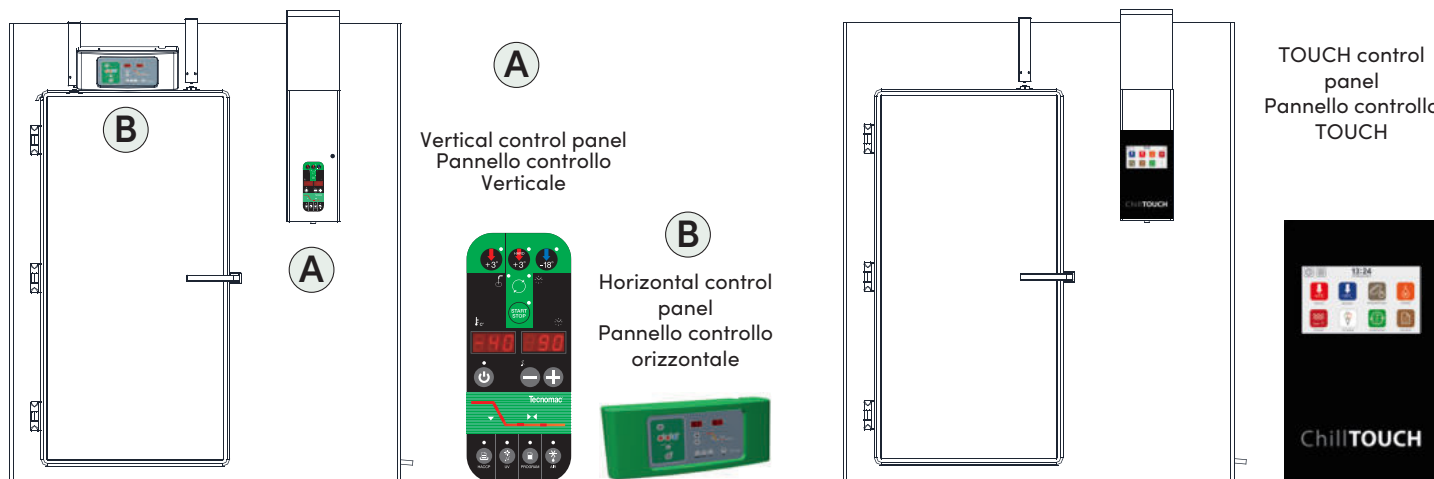


CONDENSING UNIT / UNITÀ DI CONDENSAZIONE

15 mt Kit remote distance

INCLUDED

15 mt Kit remotizzazione

INCLUSO

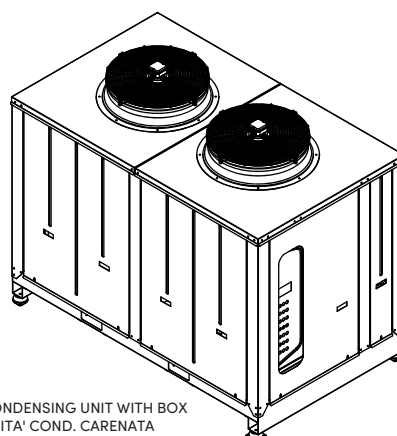

CONDENSING UNIT WITH BOX
UNITÀ COND. CARENATA



Machine delivered without condensing unit

Disclaimer Clause

Castelmac guarantees only the good functioning of the components of the machine. It's excluded from the warranty:- the cooling performance of the machine malfunctioning or damages due to the partial or not complete connection of the machine with the central cooling unit or the not original condensing unit. In particular there is no warranty on damages on the machine due to the missed connection of the alarm input which stops the machine in case of alarm coming from the central cooling unit or the not original condensing unit. Hot gas defrosting available only if hot gas supplied (distance < 25 m). Alternative air defrosting available from control panel.

Connection to condensing unit NOT supply by Castelmac

- Output signal supplied for switch on compressor
- Output signal supplied for switch on hot gas valve (if present)
- Input signal available for alarm coming from the condensing unit, which stops the machine.

Connection to central cooling unit

- Blast Freezing function must be disabled (do not work)
- Use the freezing line (-28°C / -30°C Evaporation)
- Output signal supplied for liquid line valve control (valve not supplied)
- Input signal available for general alarm from the central cooling unit, which stops the machine



Impianto fornito privo di unità condensante

Clausole esonerative garanzia

Castelmac garantisce solo il buon funzionamento dei componenti forniti con l'impianto. Sono escluse dalla garanzia:- le prestazioni frigorifere della macchina malfunzionamenti dovuti a parziali o non conformi connessioni della macchina alla unità centrale di refrigerazione o a unità condensanti di terzi. In particolare non garantisce danni derivanti da mancata connessione all'ingresso di allarme reso disponibile dalla scheda elettronica e che permette il blocco dell'impianto, il quale interviene in caso di malfunzionamento della centrale frigorifera o della unità condensante fornita da terzi. Sbrinatorio a gas caldo disponibile solo se viene fornita la linea di gas caldo (distanza < 25m). Sbrinatorio ad aria disponibile da pannello di controllo.

Connessione a unità condensante fornita da terzi

- Fornito segnale di comando per compressore
- Fornito segnale di comando per valvola gas caldo (se presente)
- Disponibile ingresso su scheda elettronica per segnale di allarme da unità condensante, che permette di bloccare la macchina.

Connessione a Centrale frigorifera

- Deve essere disabilitata la funzione di surgelazione
- Usare linea con temperatura di evaporazione -28°C/-30°C
- Disponibile solo segnale per la valvola di liquido (valvola non fornita)
- Disponibile ingresso su scheda elettronica per segnale di allarme dalla centrale frigorifera, che permette di bloccare la macchina



MT 6 400V 3N 50Hz

Tunnel blast chiller / Abbattitore a tunnel

CAPACITÀ / CAPACITY

1230 kg **1120 kg**
+90°C → +3°C **+90°C → -18°C**

TROLLEYS
CARRELLI

6

TROLLEYS
CARRELLI

14

800x850 mm

GN 1/1 450x650

FEATURES

- User-friendly interface
- Functions: soft and hard blast chilling, shock freezing
- Storable recipes
- White plastified panels construction
- 100 mm panel thickness (HFC free)
- Core probe
- Hot gas defrosting
- Remote condensing unit
- Floor and ramp included
- Pass-through door

OPTIONAL

- Ozone Sanitization
- Touch control panel
- Stainless steel AISI 304 construction
- USB Drive
- Tunnel lenght extention 400 mm
- Water cooled condensing unit

CARATTERISTICHE

- Interfaccia semplice ed intuitiva
- Funzioni: soft e hard abbattimento, surgelazione
- Ricette memorizzabili
- Costruzione in pannelli bianchi plastificati
- 100 mm spessore isolamento pareti (no HFC)
- Sonda ad ago conica
- Sbrinamento a gas caldo
- Unità di condensazione remota
- Pavimento e rampa inclusi
- Porta a tunnel

OPZIONI

- Sanitizzazione ad ozono
- Pannello di controllo touch
- Costruzione in acciaio inox
- Porta USB
- Allungamento tunnel 400 mm in lunghezza
- Unità di condensazione ad acqua

TECHNICAL FEATURES / CARATTERISTICHE TECNICHE



Voltage / Alimentazione elettrica	400V/3N/50HZ	400V/3N/50HZ
Product code / Codice prodotto	MT6	MT6+ 1/2
Width / Larghezza external-internal / esterna-interna	2230 - 980 mm	2230 - 980 mm
Depth / Profondità external-internal / esterna-interna	5030 - 4830 mm	5430 - 5230 mm
Height / Altezza external-internal / esterna-interna	2630 - 2080 mm	2630 - 2080 mm
Trolleys capacity / Capacità carrelli 800x850mm - 450x650 GN	6 - 14	6 - 16
Absorbed power / Potenza assorbita	42 kW	42 kW
Electronic card / Centralina elettronica	BASE	BASE
Chilling yield / Resa abbattimento (+ 90 °C → +3°C)	1230	1230
Freezing yield / Resa surgelazione (+ 90 °C → -18°C)	1120	1120
CONDENSING UNIT FEATURES - 15 mt max distance / CARATTERISTICHE UNITÀ REMOTA - distanza massima 15 mt		
Voltage / Alimentazione elettrica	400V/3N/50HZ	400V/3N/50HZ
Refrigeration power / Potenza frigorifera (Cond:-20°C / + 40°C)	79,40 kW - 27HP+27HP	79,40 kW - 27HP+27HP
Absorbed power / Potenza assorbita (Cond:-20°C / + 40°C)	39 kW	39 kW
Discharge pipe diameter / Diametro tubo mandata mm <15mt	22-22	22-22
Suction pipe diameter / Diametro tubo aspirazione mm <15mt	54-54	54-54
Hot gas pipe diameter / Diametro tubo gas caldo mm <15mt	22-22	22-22
Gas charge - type / Carica gas - tipo	R452A (GWP2141)/ R404	R452A (GWP2141)/ R404
Dimensions / Dimensioni	2200x1300x1850 mm	2200x1300x1850 mm

our technology,
your taste


MT 6
400V 3N 50Hz

Tunnel blast chiller / Abbattitore a tunnel

DIMENSIONS / DIMENSIONI

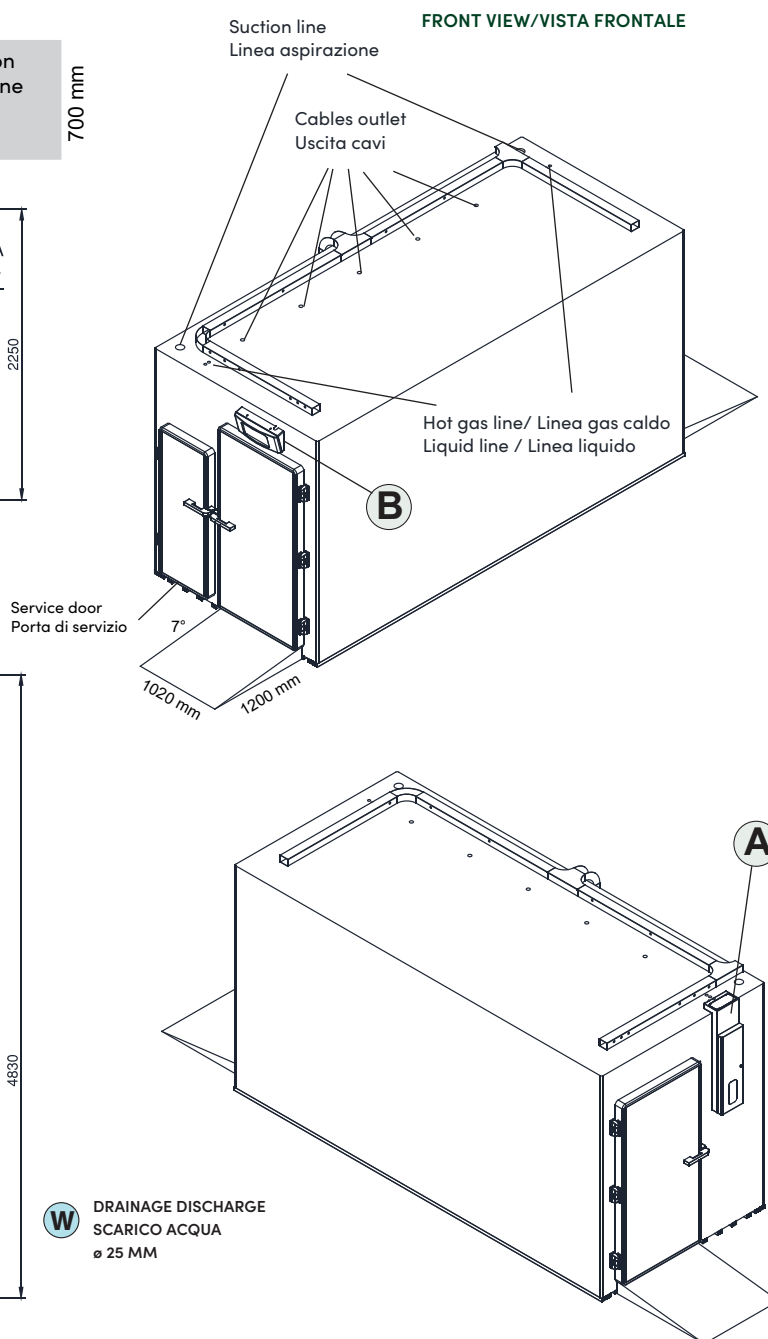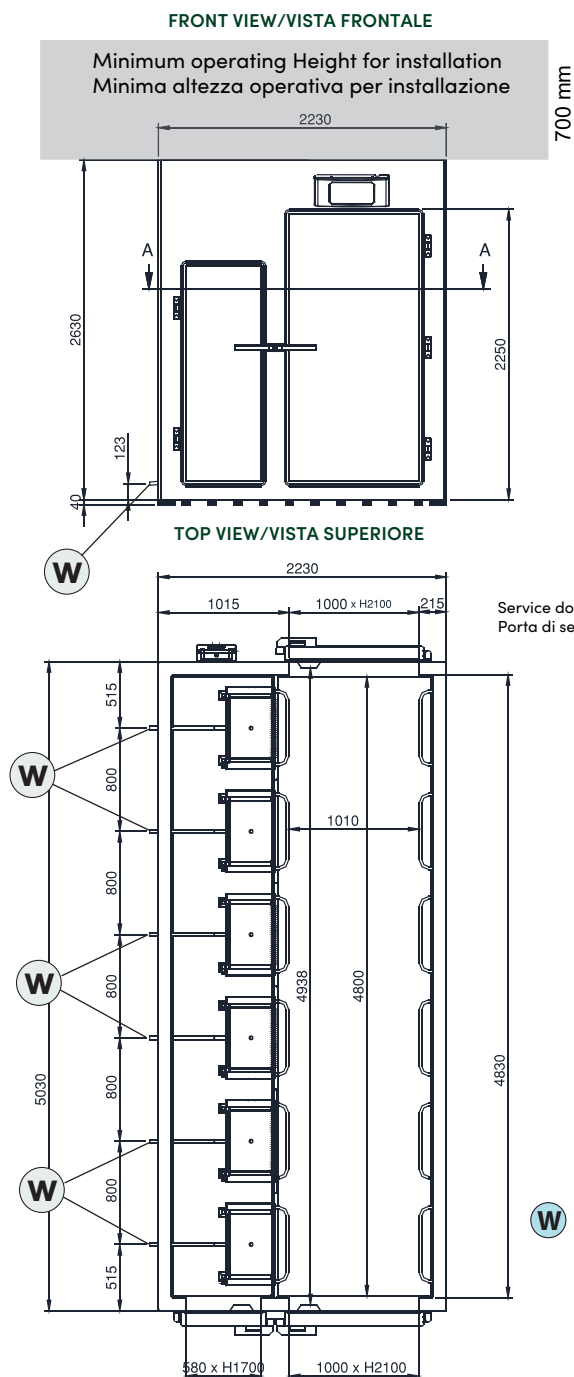

EXCAVATION / SCAVO




24h



Excavation sample
Dettaglio scavo

Solution for 24h/day functioning
Soluzione per funzionamento 24h/giorno

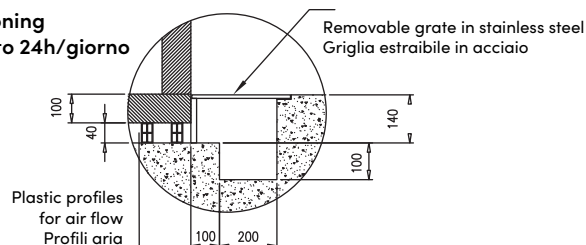


our technology,
your taste

MT 6
400V 3N 50Hz

Tunnel blast chiller / Abbattitore a tunnel

CONTROL PANELS / PANNELLI DI CONTROLLO

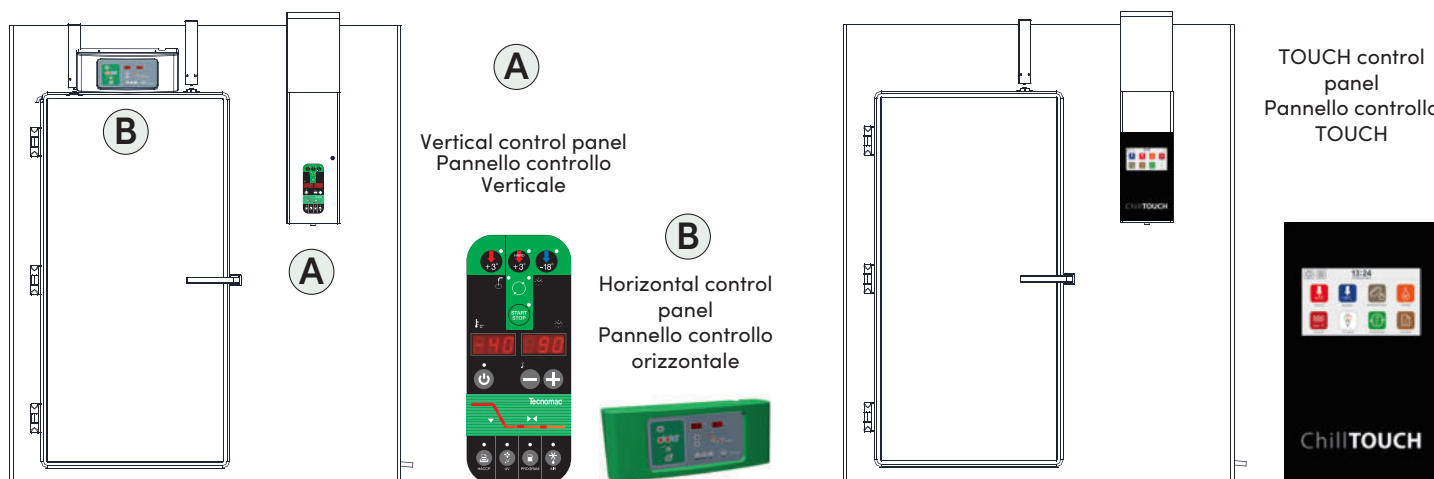


CONDENSING UNIT / UNITÀ DI CONDENSAZIONE

15 mt Kit remote distance

INCLUDED

15 mt Kit remotizzazione

INCLUSO

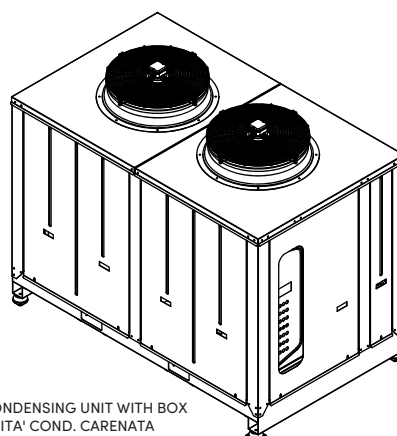

CONDENSING UNIT WITH BOX
UNITÀ COND. CARENATA



Machine delivered without condensing unit

Disclaimer Clause

Castelmac guarantees only the good functioning of the components of the machine. It's excluded from the warranty:- the cooling performance of the machine malfunctioning or damages due to the partial or not complete connection of the machine with the central cooling unit or the not original condensing unit. In particular there is no warranty on damages on the machine due to the missed connection of the alarm input which stops the machine in case of alarm coming from the central cooling unit or the not original condensing unit. Hot gas defrosting available only if hot gas supplied (distance < 25 m). Alternative air defrosting available from control panel.

Connection to condensing unit NOT supply by Castelmac

- Output signal supplied for switch on compressor
- Output signal supplied for switch on hot gas valve (if present)
- Input signal available for alarm coming from the condensing unit, which stops the machine.

Connection to central cooling unit

- Blast Freezing function must be disabled (do not work)
- Use the freezing line (-28°C / -30°C Evaporation)
- Output signal supplied for liquid line valve control (valve not supplied)
- Input signal available for general alarm from the central cooling unit, which stops the machine



Impianto fornito privo di unità condensante

Clausole esonerative garanzia

Castelmac garantisce solo il buon funzionamento dei componenti forniti con l'impianto. Sono escluse dalla garanzia:- le prestazioni frigorifere della macchina malfunzionamenti dovuti a parziali o non conformi connessioni della macchina alla unità centrale di refrigerazione o a unità condensanti di terzi. In particolare non garantisce danni derivanti da mancata connessione all'ingresso di allarme reso disponibile dalla scheda elettronica e che permette il blocco dell'impianto, il quale interviene in caso di malfunzionamento della centrale frigorifera o della unità condensante fornita da terzi. Sbrinatorio a gas caldo disponibile solo se viene fornita la linea di gas caldo (distanza < 25m). Sbrinatorio ad aria disponibile da pannello di controllo.

Connessione a unità condensante fornita da terzi

- Fornito segnale di comando per compressore
- Fornito segnale di comando per valvola gas caldo (se presente)
- Disponibile ingresso su scheda elettronica per segnale di allarme da unità condensante, che permette di bloccare la macchina.

Connessione a Centrale frigorifera

- Deve essere disabilitata la funzione di surgelazione
- Usare linea con temperatura di evaporazione -28°C/-30°C
- Disponibile solo segnale per la valvola di liquido (valvola non fornita)
- Disponibile ingresso su scheda elettronica per segnale di allarme dalla centrale frigorifera, che permette di bloccare la macchina



MT 8 400V 3N 50Hz

Tunnel blast chiller / Abbattitore a tunnel

CAPACITÀ / CAPACITY

1640 kg **1490 kg**
+90°C → +3°C **+90°C → -18°C**

TROLLEYS
CARRELLI

8

800x850 mm

TROLLEYS
CARRELLI

18

GN 1/1 450x650

FEATURES

- User-friendly interface
- Functions: soft and hard blast chilling, shock freezing
- Storable recipes
- White plastified panels construction
- 100 mm panel thickness (HFC free)
- Core probe
- Hot gas defrosting
- Remote condensing unit
- Floor and ramp included
- Pass-through door

OPTIONAL

- Ozone Sanitization
- Touch control panel
- Stainless steel AISI 304 construction
- USB Drive
- Tunnel lenght extention 400 mm
- Water cooled condensing unit

CARATTERISTICHE

- Interfaccia semplice ed intuitiva
- Funzioni: soft e hard abbattimento, surgelazione
- Ricette memorizzabili
- Costruzione in pannelli bianchi plastificati
- 100 mm spessore isolamento pareti (no HFC)
- Sonda ad ago conica
- Sbrinamento a gas caldo
- Unità di condensazione remota
- Pavimento e rampa inclusi
- Porta a tunnel

OPZIONI

- Sanitizzazione ad ozono
- Pannello di controllo touch
- Costruzione in acciaio inox
- Porta USB
- Allungamento tunnel 400 mm in lunghezza
- Unità di condensazione ad acqua

TECHNICAL FEATURES / CARATTERISTICHE TECNICHE

Voltage / Alimentazione elettrica	400V/3N/50HZ	400V/3N/50HZ
Product code / Codice prodotto	MT8	MT8+ 1/2
Width / Larghezza external-internal / esterna-interna	2230 - 980 mm	2230 - 980 mm
Depth / Profondità external-internal / esterna-interna	6630 - 6430 mm	7030 - 6830 mm
Height / Altezza external-internal / esterna-interna	2630 - 2080 mm	2630 - 2080 mm
Trolleys capacity / Capacità carrelli 800x850mm - 450x650 GN	8 - 18	8 - 20
Absorbed power / Potenza assorbita	53 kW	53 kW
Electronic card / Centralina elettronica	BASE	BASE
Chilling yield / Resa abbattimento (+ 90 °C → +3°C)	1640	1640
Freezing yield / Resa surgelazione (+ 90 °C → -18°C)	1490	1490
CONDENSING UNIT FEATURES - 15 mt max distance / CARATTERISTICHE UNITÀ REMOTA - distanza massima 15 mt		
Voltage / Alimentazione elettrica	400V/3N/50HZ	400V/3N/50HZ
Refrigeration power / Potenza frigorifera (Cond:-20°C / + 40°C)	97,80 kW - 32HP+32HP	97,80 kW - 32HP+32HP
Absorbed power / Potenza assorbita (Cond:-20°C / + 40°C)	48 kW	48 kW
Discharge pipe diameter / Diametro tubo mandata mm <15mt	22-22	22-22
Suction pipe diameter / Diametro tubo aspirazione mm <15mt	54-54	54-54
Hot gas pipe diameter / Diametro tubo gas caldo mm <15mt	22-22	22-22
Gas charge - type / Carica gas - tipo	R452A (GWP2141)/ R404	R452A (GWP2141)/ R404
Dimensions / Dimensioni	3130x1300x1850 mm	3130x1300x1850 mm



our technology,
your taste

MT 8


400V 3N 50Hz

Tunnel blast chiller / Abbattitore a tunnel

DIMENSIONS / DIMENSIONI

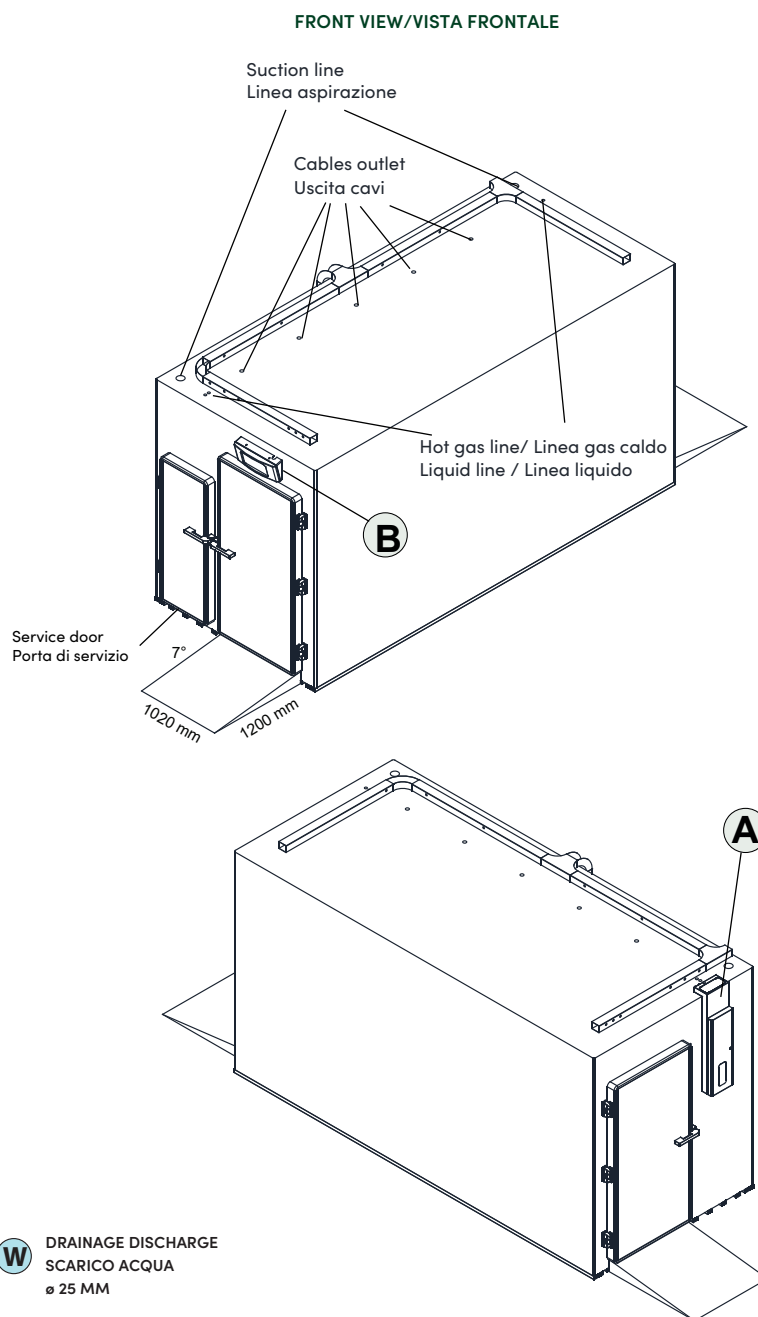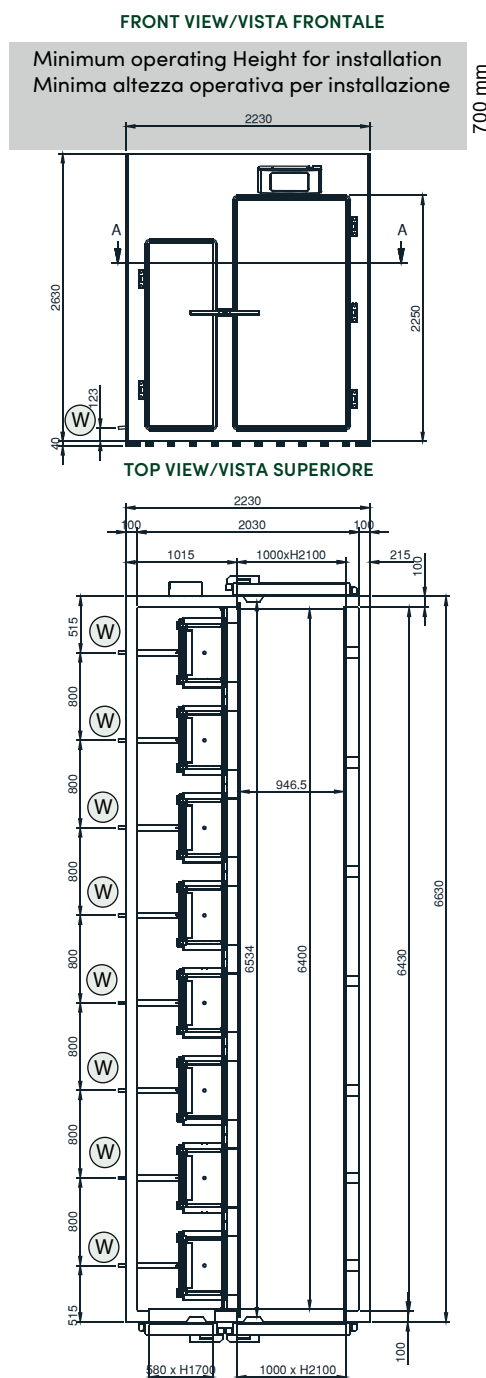

EXCAVATION / SCAVO




24h



Excavation sample
Dettaglio scavo

Solution for 24h/day functioning
Soluzione per funzionamento 24h/giorno

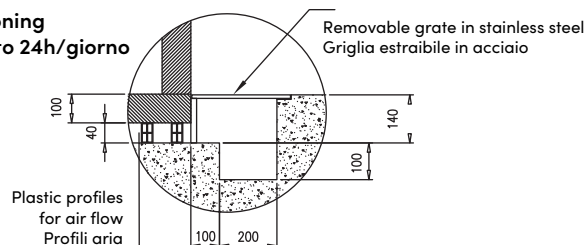


our technology,
your taste

MT 8
400V 3N 50Hz

Tunnel blast chiller / Abbattitore a tunnel

CONTROL PANELS / PANNELLI DI CONTROLLO

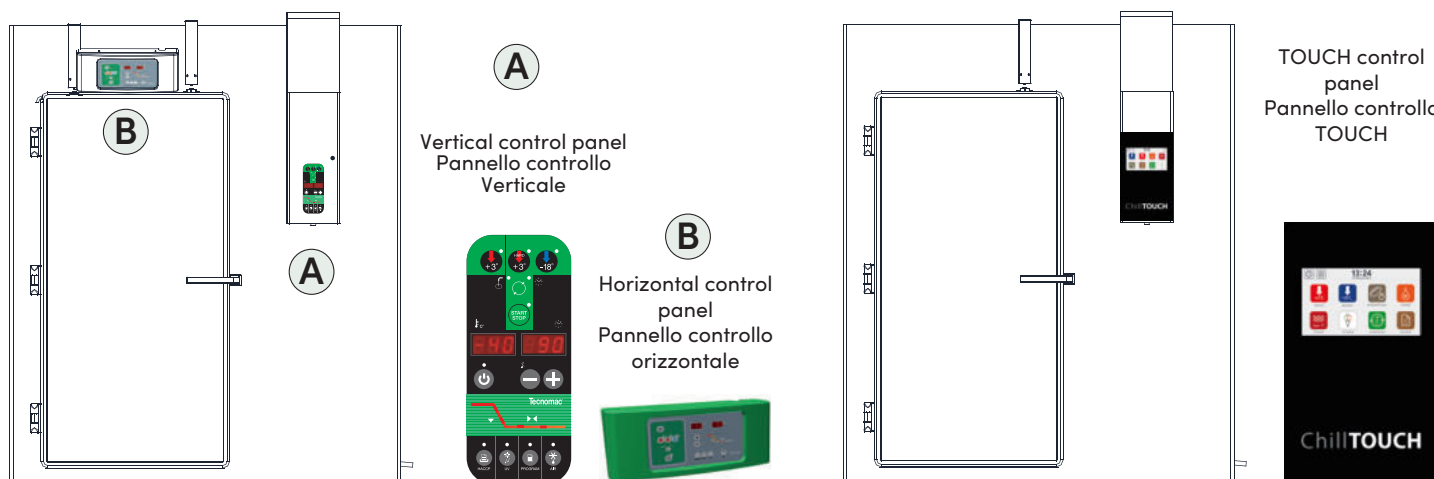


CONDENSING UNIT / UNITÀ DI CONDENSAZIONE

15 mt Kit remote distance

INCLUDED

15 mt Kit remotizzazione

INCLUSO

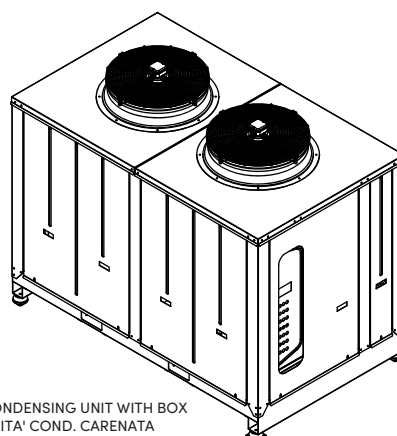

CONDENSING UNIT WITH BOX
UNITÀ COND. CARENATA



Machine delivered without condensing unit

Disclaimer Clause

Castelmac guarantees only the good functioning of the components of the machine. It's excluded from the warranty:- the cooling performance of the machine malfunctioning or damages due to the partial or not complete connection of the machine with the central cooling unit or the not original condensing unit. In particular there is no warranty on damages on the machine due to the missed connection of the alarm input which stops the machine in case of alarm coming from the central cooling unit or the not original condensing unit. Hot gas defrosting available only if hot gas supplied (distance < 25 m). Alternative air defrosting available from control panel.

Connection to condensing unit NOT supply by Castelmec

- Output signal supplied for switch on compressor
- Output signal supplied for switch on hot gas valve (if present)
- Input signal available for alarm coming from the condensing unit, which stops the machine.

Connection to central cooling unit

- Blast Freezing function must be disabled (do not work)
- Use the freezing line (-28°C / -30°C Evaporation)
- Output signal supplied for liquid line valve control (valve not supplied)
- Input signal available for general alarm from the central cooling unit, which stops the machine



Impianto fornito privo di unità condensante

Clausole esonerative garanzia

Castelmec garantisce solo il buon funzionamento dei componenti forniti con l'impianto. Sono escluse dalla garanzia:- le prestazioni frigorifere della macchina malfunzionamenti dovuti a parziali o non conformi connessioni della macchina alla unità centrale di refrigerazione o a unità condensanti di terzi. In particolare non garantisce danni derivanti da mancata connessione all'ingresso di allarme reso disponibile dalla scheda elettronica e che permette il blocco dell'impianto, il quale interviene in caso di malfunzionamento della centrale frigorifera o della unità condensante fornita da terzi. Sbrinatorio a gas caldo disponibile solo se viene fornita la linea di gas caldo (distanza < 25m). Sbrinatorio ad aria disponibile da pannello di controllo.

Connessione a unità condensante fornita da terzi

- Fornito segnale di comando per compressore
- Fornito segnale di comando per valvola gas caldo (se presente)
- Disponibile ingresso su scheda elettronica per segnale di allarme da unità condensante, che permette di bloccare la macchina.

Connessione a Centrale frigorifera

- Deve essere disabilitata la funzione di surgelazione
- Usare linea con temperatura di evaporazione -28°C/-30°C
- Disponibile solo segnale per la valvola di liquido (valvola non fornita)
- Disponibile ingresso su scheda elettronica per segnale di allarme dalla centrale frigorifera, che permette di bloccare la macchina